

ADAPTADORES: **UNION MULTIDIAMETRO/MULTIDIAMETER COUPLING**




MATERIALES

1	CUERPO/ CENTER SLEEVE	FUNDICION DUCTIL GGG-50 PINTURA EPOXI/ DUCTIL IRON
2	TORNILLO/ BOLT	ACERO CINCADO CROMO NIQUEL/ STEEL
3	CONTABRIDA/ BRACKET	FUNDICION DUCTIL GGG-50 PINTURA EPOXI/ DUCTIL IRON
4	GOMA CIERRE/ RUBBER SEAL	E.P.D.M./ E.P.D.M.



- ESPECIALMENTE INDICADA PARA LA UNION DE TUBOS RIGIDOS, SEAN
- DE ACERO, FUNDICION, PVC, FIBROCEMENTO, ETC.
- DESVIACION ANGULAR MAXIMA ADMISIBLE 10°
- MAXIMA PRESION DE TRABAJO 16 BAR

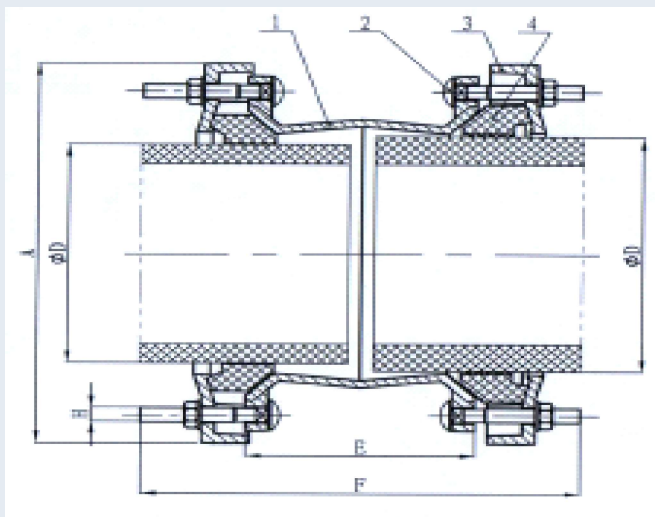

CODIGO	MEDIDA	DN	E	F	H	A	PESO
UM060065	61-94	65	142	294	8-M 14X90	224	11.00
UM080115	81-114	80	147	295	8-M 14X90	252	14.31
UM105135	106-134	100	149	297	8-M 14X90	219	15.59
UM130165	131-164	125	182	350	8-M 14X100	308	20.00
UM155195	156-194	150	180	344	8-M 14X100	340	23.48
UM190230	191-229	175	276	344	8-M 14X100	371	27.42
UM215258	216-257	200	180	348	8-M 14X100	397	31.56
UM240280	241-279	225	202	366	8-M 16X100	417	35.09
UM235275	236-274	250	198	340	8-M 16X100	412	35.50
UM270310	271-309	250	200	340	12-M 16X100	448	38.96
UM310350	311-351	300	203	367	12-M 16X100	490	42.34
UM350390	349-389	300	198	362	12-M 16X100	530	44.63
UM395435	396-434	350	198	362	12-M 16X100	576	48.44
UM435470	436-469	400	198	362	12-M 16X100	615	53.60
UM470505	471-504	400	198	362	12-M 16X100	646	59.08
UM505540	506-539	500	200	360	20-M 16X100	683	64.20
UM540575	541-574	500	200	360	20-M 16X100	718	67.43
UM576610	574-609	500	200	390	20-M 16X100	718	68.50
UM610645	609-644	600	198	258	20-M 16X100	788	73.10
UM645680	646-679	600	200	360	20-M 16X100	830	73.20
UM680715	681-714	600	200	360	20-M 16X100	865	76.80
UM710745	711-744	700	200	360	24-M 16X100	895	84.52
UM810845	811-844	800	200	360	24-M 16X100	995	90.12